

KWC

Swiss Water Experience

KWC
AVA







Reines aufs
Wesentliche
reduziert



KWC AVA kombiniert Ihre feinsinnige Stilkompetenz mit Ihrem Anspruch an verlässliche Schweizer Qualität und modernste Technik. Damit geben Sie in Küche und Bad ein klares Statement ab: Wer hier zu Hause ist, weiss, was er – oder sie – will.

**Rauf und runter**

Der flache Hebel von KWC AVA ist ein Markenzeichen. Er ist herrlich schlank und liegt trotzdem äusserst angenehm in der Hand. So macht KWC AVA in jeder Position eine gute Figur.

Details, die den Unterschied machen



Cool und fix

coolfix® bewahrt für Sie einen kühlen Kopf und hilft Ihnen beim Energiesparen. In der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels fließt Kaltwasser. Erst wenn Sie ihn nach links drehen, wird warmes Wasser verbraucht.

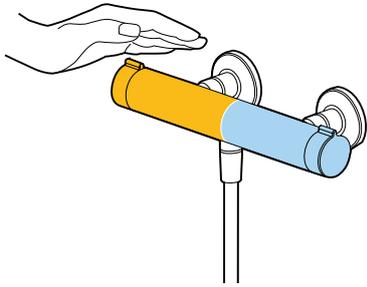





Raum für Ideen



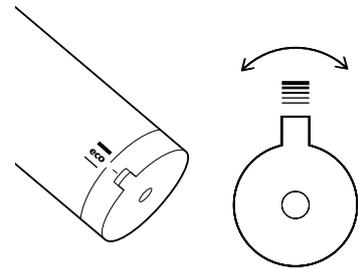
Machen Sie Duschen und Baden zum individuellen Vergnügen – mit einer Armatur, die sich dank des umfassenden Sortiments ganz nach Ihrem Stil und Ihren Vorlieben richtet. Ob Duschen- oder Wannenmischer, komfortable Thermostatlösungen, Aufputz- oder Unterputzvarianten, entscheiden Sie selbst, was Ihr Bad Ihnen bieten soll.




touchcontrol (nur bei Thermostaten)
Diese Wasserführung im Zweischalenprinzip sorgt dafür, dass sich der Nutzer niemals an seiner KWC-Armatur verbrennt. Die isolierte Heisswasserspeisung lässt den Armaturenkörper warm, aber nie heiss werden.



hotcontrol (nur bei Thermostaten)
Eine Armatur mit der hotcontrol-Technologie liefert Temperaturen über 38° C nur dann, wenn man den Sicherheitsknopf am Temperaturregler bewusst betätigt. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



smartcontrol (nur bei Thermostaten)
smartcontrol hält ein Auge auf den Wasserverbrauch. Ein spürbarer Widerstand im Drehgriff begrenzt die ausfließende Wassermenge. Um den Sparbereich zu verlassen, wird der Mengenregler über den Rasterpunkt hinaus gedreht.



Auslauf

Der 45° drehbare Auslauf ist kaum sichtbar im Zylinder integriert. So stimmt die Richtung des Wasserstrahls mit nur einer Drehung.

Kopfbrause mit Kugelgelenk

Die Kopfbrause KWC PIATTO Q verfügt über ein praktisches Kugelgelenk. Um Kalkrückstände und Ablagerungen zu verhindern, einfach die Kopfbrause kippen. So kann das Restwasser ausfliessen und tropft nicht nach.

Schwenkbarer Brausearm

Der schwenkbare Brausearm lässt sich leicht nach links und rechts schwenken. So bleibt man in der Dusche auch bei engen Platzverhältnissen rundum flexibel.

Wasserführende Duschgleitstange

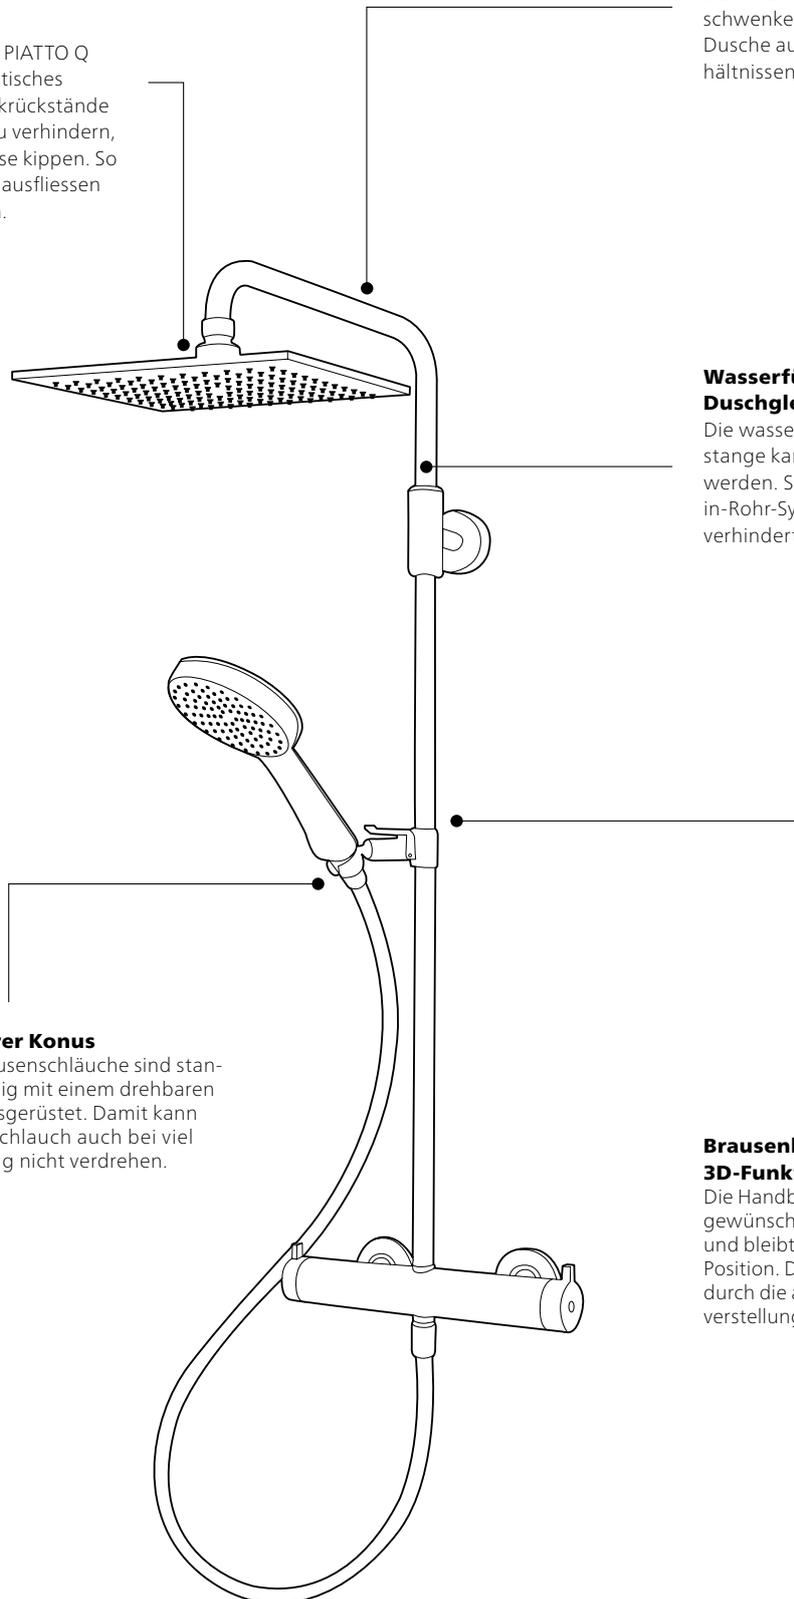
Die wasserführende Duschgleitstange kann nach Bedarf verkürzt werden. Sie wird dank des Rohr-in-Rohr-Systems nicht heiss und verhindert so Verbrennungen.


Drehbarer Konus

KWC-Brausenschläuche sind standardmässig mit einem drehbaren Konus ausgerüstet. Damit kann sich der Schlauch auch bei viel Bewegung nicht verdrehen.

Brausenhalter mit 3D-Funktion

Die Handbrause lässt sich im gewünschten Winkel ausrichten und bleibt stabil in der gewählten Position. Diese wird nicht zuletzt durch die arretierbare Höhenverstellung stabilisiert.




**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest

12.198.041.000FL chromeline
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.198.051.000FL chromeline
A 110, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte**

Hebelmischer
coolfix® – Kaltwasser bei Hebelposition
Mitte
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest

12.191.031.000FL chromeline
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.191.071.000FL chromeline
A 110, ohne Ablaufgarnitur


Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest

12.198.042.000FL chromeline
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.198.052.000FL chromeline
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte**

Hebelmischer
coolfix® – Kaltwasser bei Hebelposition
Mitte
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest

12.191.032.000FL chromeline
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.191.072.000FL chromeline
A 125, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest

11.192.033.000 chromeline
A 175, Unterputz
11.192.034.000 chromeline
A 225, Unterputz

separat bestellen:
Unterputz-Einheit 1/2" **39.193.400.931**
Montage-Set **Z.536.828**

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch KWC AVA-S**

Hebelmischer
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest
– Neoperl® Perlator® SSR,
Schwenkstrahlregler

12.198.040.000FL chromeline
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.198.050.000FL chromeline
A 100, ohne Ablaufgarnitur


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch KWC AVA-S
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte**

Hebelmischer
coolfix® – Kaltwasser bei Hebelposition
Mitte
– Effizienzklasse A
– Auslauf fest
– Neoperl® Perlator® SSR,
Schwenkstrahlregler

12.191.030.000FL chromeline
A 100, mit Ablaufgarnitur
12.191.070.000FL chromeline
A 100, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest
– Kugelgelenk-Neoperl® Caché®

13.191.041.000FL chromeline
A 110, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Waschtisch

Hebelmischer
 – Effizienzklasse A
 – Auslauf fest

12.198.043.000FL chromeline
 A 150, mit Ablaufgarnitur
12.198.053.000FL chromeline
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Waschtisch
 Kaltwasser bei Hebelposition Mitte**

Hebelmischer
 coolfix® – Kaltwasser bei Hebelposition
 Mitte
 – Effizienzklasse A
 – Auslauf fest

12.191.033.000FL chromeline
 A 150, mit Ablaufgarnitur
12.191.073.000FL chromeline
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
 – Effizienzklasse A
 – für Aufsatzbecken
 – Auslauf fest

12.191.393.000FL chromeline
 A 150, mit Ablaufgarnitur
12.191.093.000FL chromeline
 A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

Waschtisch

Hebelmischer
 – Effizienzklasse A
 – Positionierung des Hebels rechts oder
 links möglich
 – Schwenkauslauf 180°
 – Neoperl® Perlator® SSR,
 Schwenkstrahlregler

12.198.131.000FL chromeline
 A 135, mit Ablaufgarnitur
12.198.141.000FL chromeline
 A 135, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)

**Wanne**


Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Auslauf drehbar 45°

20.192.410.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
20.192.430.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

**Wanne**


Thermostat Mischer

- Effizienzklasse B
- smartcontrol – Wasserspareinrichtung
- touchcontrol – Armaturenkörper wird nicht heiß
- hotcontrol – Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstopp gegen Verbrühen bei 38° C
- Auslauf fest

20.192.523.000 chromeline
AD 153, A 190, mit Brause und Schlauch
20.192.533.000 chromeline
AD 153, A 190, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

**Wanne**


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Effizienzklasse E
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Abgang oben und unten

20.194.580.000 chromeline
20.194.590.000 chromeline
mit Sicherungseinrichtung
DIN EN 1717

separat bestellen:
Unterputz-Einheit KWC VAROX 1/2"
39.999.300.931, vorabsperrbar

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

**Wanne**


Fertigmontageset mit Thermostat

- Funktionseinheit
- Effizienzklasse G
- hotcontrol – Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstopp gegen Verbrühen bei 38° C
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Abgang oben und unten

20.194.480.000 chromeline

separat bestellen:
Unterputz-Einheit KWC VAROX 1/2"
39.999.300.931, vorabsperrbar


Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

**Zubehör**

Wanneneinlauf
– Auslauf fest

26.191.073.000 chromeline
A 200

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)

**Zubehör**

Fertigmontageset

27.190.050.000 chromeline

separat bestellen:
Unterputz-Einheit **39.990.011.931**
Mehrwegabsperrentil oder
K.38.93.00.931.34 Absperrventil

**Zubehör**

Schlauchanschluss

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"

26.000.611.000 chromeline

**Dusche**

Hebelmischer
– Effizienzklasse C

21.192.930.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.940.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

**Dusche**

Thermostat Mischer
– Effizienzklasse B
– smartcontrol – Wasserspareinrichtung
– touchcontrol – Armaturenkörper
wird nicht heiß
– hotcontrol – Temperaturwählgriff mit
Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
bei 38° C
– Auslauf fest

21.192.520.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.530.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

**Duschsystem**

Thermostat Mischer
– smartcontrol – Wasserspareinrichtung
– touchcontrol – Armaturenkörper
bzw. wasserführende Duschgleitstange
wird nicht heiß
– hotcontrol – Temperaturwählgriff mit
Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
bei 38° C
– Duschgleitstange bei Bedarf auf
individuelle Länge kürzbar

26.196.203.000 chromeline
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
– Effizienzklasse E
– Abgang oben oder unten

21.194.580.000 chromeline

separat bestellen:
Unterputz-Einheit KWC VAROX ½"
39.999.300.931, vorabsperrbar

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit
– Effizienzklasse G
– hotcontrol – Temperaturwählgriff mit
Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
bei 38° C
– Abgang oben oder unten

21.194.480.000 chromeline

separat bestellen:
Unterputz-Einheit KWC VAROX ½"
39.999.300.931, vorabsperrbar

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermostat
Funktionseinheit
– Effizienzklasse G
– hotcontrol – Temperaturwählgriff mit
Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
bei 38° C
– ohne Umstellung
– Abgang oben oder unten

21.194.600.000 chromeline

separat bestellen:
Unterputz-Einheit KWC VAROX ½"
39.999.300.931, vorabsperrbar

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)



Zylinder und Kubus in Harmonie





KWC AVA setzt in Ihrer Küche stilsichere Akzente. Durch die Vielfalt an Features und Funktionen passt sich die Linie Ihren individuellen Bedürfnissen an und bietet so den Mehrwert, welcher den täglichen Umgang mit Wasser zum reinen Vergnügen macht.



Rauf und runter

Der flache Hebel von KWC AVA ist ein Markenzeichen. Er ist herrlich schlank und liegt trotzdem äusserst angenehm in der Hand. So macht KWC AVA in jeder Position eine gute Figur.

Seifenspender: eine saubere Sache

KWC AVA überzeugt durch ein konsequentes Design bis hin zum Seifenspender. Ob Flüssigseife für die Hände oder Geschirrspülmittel – Sie haben die Wahl.



Einfach mehr Aktionsfreiheit



Schnell und sauber

Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

So und anders

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.






Mehrwert durch Funktionsvielfalt




Rein und raus

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.

**jetclean**

Das jetclean-Brausesieb beugt der Verkalkung Ihrer Küchenbrause vor und nimmt Ihnen einiges an Reinigungsaufwand ab. Bei fließendem Wasser weiten sich die konischen Sieblöcher aus und sprengen aufsässige Kalkrückstände ab. Stoppt der Wasserfluss, gehen die Löcher auf Normalgröße zurück.

**turn and clean (tac)**

Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.





Hebelmischer

- Effizienzklasse C
- Schwenkauslauf 160°

10.191.023.000FL chromeline
A 210

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Auszugbrause mit KWC jetclean
- bis 700 mm ausziehbar
- Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.191.033.000FL chromeline
A 210

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Auszugsauslauf
- bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

10.191.113.000FL chromeline
A 210

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugbrause mit KWC jetclean
- bis 600 mm ausziehbar
- Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

10.191.003.000FL chromeline
A 205

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)




Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugsauslauf
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

10.191.103.000FL chromeline
A 205

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Hebelmischer

- Effizienzklasse B
- Auslauf fest

11.192.033.000 chromeline
A 175, Unterputz
11.192.034.000 chromeline
A 225, Unterputz

separat bestellen:
Unterputz-Einheit 1/2" **39.193.400.931**
Montage-Set **Z.536.828**

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)



Seifenspender

Z.536.159.000 chromeline





Swiss Water Experience

Ausstellungen und Shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Bellinzona Viale G. Motta 3, 6500 Bellinzona, Telefono +41 91 825 87 63, bellinzona@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch

